swingo 350 B – Modèle chargeur intégré

Utilisation et Entretien
Autolaveuse TASKI swingo 350 B – BMS

1. Débrancher le câble d'alimentation du chargeur et s'assurer qu'il soit en bon état

2. Installer le suceur

3. Installer la brosse

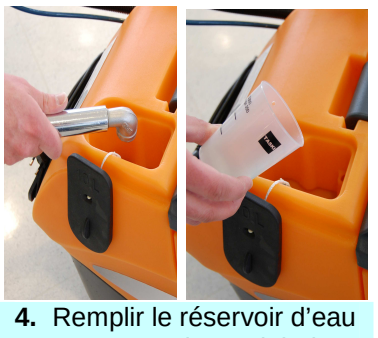

4. Remplir le réservoir d'eau propre. Doser le produit de nettoyage

5. Ou utiliser le système J-Flex pour un remplissage direct et précis du produit

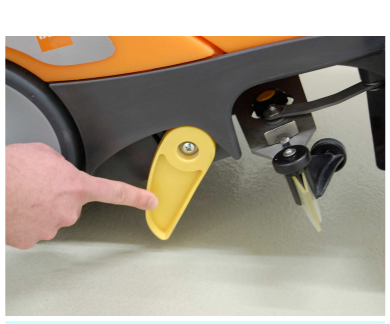

6. Débloquer la position parking

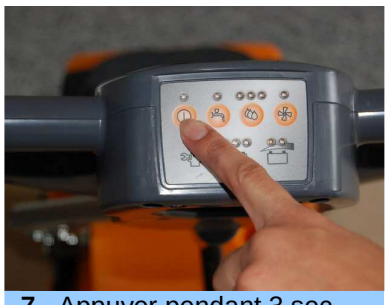

7. Appuyer pendant 3 sec sur la commande de mise sous tension afin de démarrer la machine

8. Démarrer l'alimentation en solution

9. Régler le débit de la solution

10. Démarrer le moteur d'aspiration

11. Ajuster la hauteur du timon en tirant sur la poignée de gauche

12. Appuyer sur le clip orange pour placer le timon en position « libre »

13. Appuyer sur la poignée pour démarrer la rotation de la brosse et commencer à nettoyer

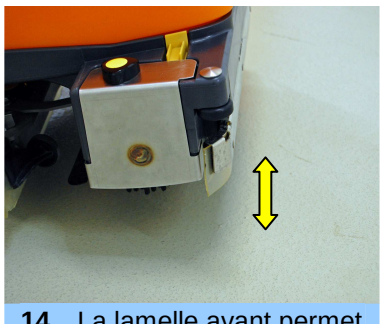

14. La lamelle avant permet de récupérer le produit de nettoyage. Pour abaisser la raclette, appuyer sur la poignée **droite** (cf photo 13) et ramener la machine en arrière

15. Retirer le tamis de récupération et le nettoyer

16. Vider le contenu du bac de récupération et le nettoyer à l'eau claire

17. Retirer et nettoyer le filtre / flotteur.

18. Vider le réservoir d'eau propre et nettoyer le filtre à solution

19. Positionner la machine en mode parking

20. Démonter et nettoyer le suceur.

21. Enlever et nettoyer la brosse

22. Nettoyer régulièrement la rampe de pulvérisation

23. Essuyer la machine avec un chiffon humide

24. Vérifier que la machine soit bien en position parking et la ranger en laissant le capot ouvert pour permettre la ventilation

25. Brancher le câble d'alimentation pour recharger les batteries.

ATTENTION : Ne pas utiliser la machine avant d'avoir lu et compris le mode d'emploi